



Fridge

Fridge FG 2000

Лидер продаж

Цена по запросу

Описание


Предназначены для фургонов на базе легких коммерческих автомобилей. Имеют торцевое и накрышное исполнение конденсора. Для модификаций StandBy и MT используется увеличенный корпус конденсора.

Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для охлаждения до **0°C**, а также прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше **0,36 Вт/м² x °C** и температуре окружающей среды до **+30°C** (охлаждение) или до **-20°C** (нагрев)

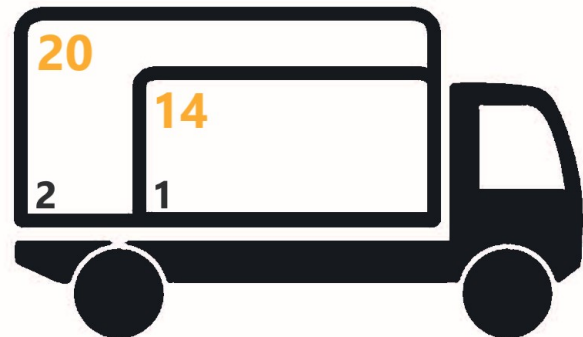

Характеристики

Лидер продаж Да

Модификация Холодная версия

Напряжение 12 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C 3350/1800 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 1650 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 20/14 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона* для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 20 м3

Продув 5 м

Компрессор 5H14, 7H15

Кол-во хладагента (R 404) 1.3 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.25 кг

Габариты конденсора*** 775x425x270 мм

Габариты испарителя**** 1090x520x200 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 75 кг