



Fridge

## Fridge FG 7000

Лидер продаж

### Цена по запросу

## Описание

Предназначены для фургонов на базе различных грузовых автомобилей.


Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

3) для охлаждения до **0°C**

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше **0,36 Вт/м2 x °C** и температуре окружающей среды до **+30°C** (охлаждение) или до **-20°C** (нагрев)

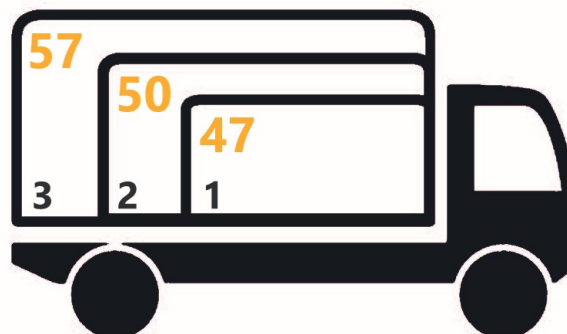

## Характеристики

Модификация    Версия H (тепло - холод)

Напряжение    12 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C    8600/4000 Вт

Воздухообмен (без противодавления)    5000 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона\* для охлаждения до 0 / -20°C    57/47 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона\*для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 50 мЗ

Продув 8 м

Компрессор QP21

Кол-во хладагента (R 404) 2.9 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.5 кг

Габариты конденсора\*\*\* 1370x480x500 мм

Габариты испарителя\*\*\*\* 1810x520x260 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 130 кг