



Fridge

## Fridge FG 9000

**Цена по запросу**

### Описание

Модель особой мощности, предназначенная для фургонов большого объема на базе средних и тяжелых грузовых автомобилей. Точные параметры фургона для разных температурных режимов см. в соответствующем разделе ниже. Используются испаритель с турбинными вентиляторами и компрессор повышенной мощности.

Могут быть дополнены автономным отопителем. Выберите модификацию, чтобы увидеть все ее фото и характеристики.


Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

3) для охлаждения до **0°C**

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 x °C и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)

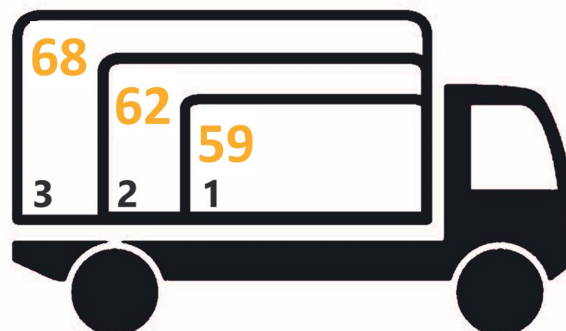

### Характеристики

Модификация    Версия H (тепло - холод)

Напряжение    24 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C    10250 / 5200 Вт

Воздухообмен (без противодавления)    6500 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона\* для охлаждения до 0 / -20°C    68/59 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона\* для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P)    62 м3

Продув 9 м

Компрессор QP31

Кол-во хладагента (R 404) 3.3 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.6 кг

Общий вес оборудования (базовая модификация) 150 кг